

5.0T  
Nosilnost

5100MM  
Max. dolžina platforme



CE



**6603**

- Dvižna zmogljivost: 4,2 t / 5,0 t
- Ročno izravnavanje (na voljo tudi samodejni električni sistem izravnave).
- Infrardeči sinhronizacijski zaščitni sistem.
- Možnost vgradnje v tla ali nadgradne postavitve z dodatnimi navoznimi rampami.
- Dolge drsne plošče in nastavljiv položaj krožnikov omogočajo prilagoditev različnim medosnim razdaljam.
- Pnevmatški varnostni zaklepni sistem.
- Natančna ravna površina plošč omogoča vrhunsko točnost pri centriranju podvozja.
- Navozne rampe s polimernimi valjčki.
- Rezervirani utori na platformah za namestitev dodatnih premičnih dvigal
- 24V varnostni krmilni sistem.
- Samomazalne puše in ležaji.
- Varnostni zvočni signal pri spuščanju.
- Aluminijast motor brez nevarnosti pregrevanja.


## DIMENZIJE

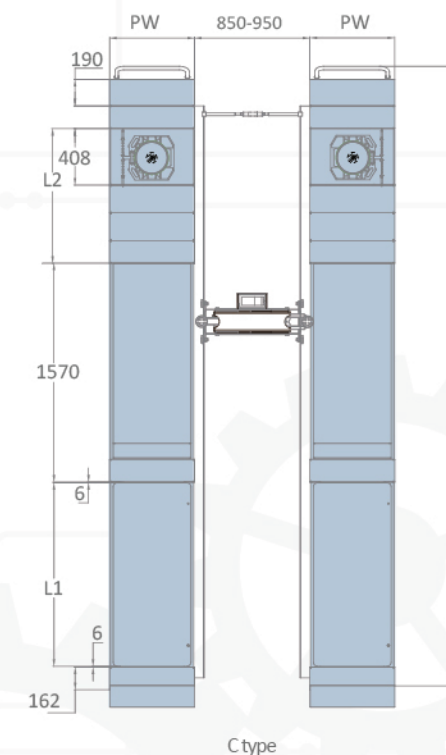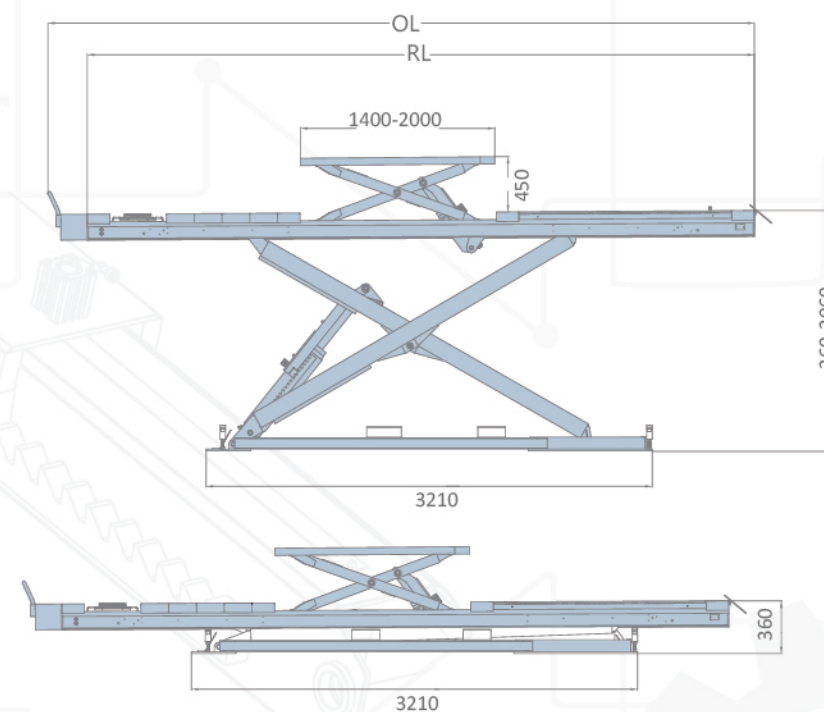

S - Ravne platforme

B - Platforma s prednjimi vrtljivimi krožniki in zadnjimi drsnimi ploščami

BWF - Platforma s prednjimi vrtljivimi krožniki in zadnjimi drsnimi ploščami ter dvigalom

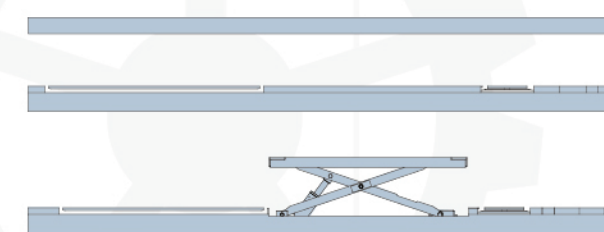

## TEHNIČNI PODATKI

|                | Nosilnost | PW  | RL   | OL   | L1   | L2   |
|----------------|-----------|-----|------|------|------|------|
| 6603S-48L(C)   | 4.2 T     | 610 | 4800 | 5042 | N/A  | N/A  |
| 6603S-51L(C)   | 5.0 T     | 610 | 5100 | 5342 | N/A  | N/A  |
| 6603B-48L(C)   | 4.2 T     | 610 | 4800 | 5042 | 1520 | 1370 |
| 6603B-51L(C)   | 5.0 T     | 610 | 5100 | 5342 | 1520 | 1570 |
| 6603BWF-48L(C) | 4.2 T     | 610 | 4800 | 5042 | 1520 | 1370 |
| 6603BWF-51L(C) | 5.0 T     | 610 | 5100 | 5342 | 1520 | 1570 |

\* Machine shown with optional equipment. Actual product appearance may differ.