62C | SIMETRIČNA ali ASIMETRIČNA POSTAVITEV

4.2T	APS	SIMETRIČNA ali ASIMETRIČNA
Nosilnost	Natančen parkirni sistem	postavitev dvigala



Symmetric



Asymmetric







Krmilna omarica



Dodatno krmiljenje (opcijsko)



Močna konstrukcija nosilca in ročic



M roke



3-stopenjska kratka roka in 2-stopenjska dolga roka

62C

SIMETRIČNA ali ASIMETRIČNA POSTAVITEV


- Prilagodljiva višina namestitve 3867 / 4300 mm.
- S tehnologijo APS - natančen parkirni sistem.
- Upravljanje z gumbi, enostavno in priročno.
- Omogoča simetrično ali asimetrično namestitev, prav tako tudi prilagoditev skupne višine.
- Roke se zaklenejo in odklenejo samodejno.
- Varnost zagotavljata tako mehanski zaklep kot tudi varnostni ventil.
- Prednastavljen hidravlični tlak varuje pred preobremenitvijo.
- Aluminijasti motor zagotavlja varno delovanje brez pregrevanja ter podaljšano življenjsko dobo.
- 24v varnostni krmilni sistem.
- Zaščita strehe vozila.
- Standardne zaščitne blazinice za vrata preprečujejo morebitne poškodbe pri nepazljivem odpiranju.

APS Technology by EAE


APS accurate parking system - natančen parkirni sistem


Natančen parkirni sistem (APS) omogoča učinkovito parkiranje dvignjenega vozila na točno določeni višini, kar je potrebno pri vzdrževanju podvozja, popravilu menjalnika ali menjavi delov. Brez APS sistema je natančno parkiranje zahtevno in zamudno, saj se ob vsakem spuščanju vozila nosilec dvigala dvigne, da sprosti mehansko varovalo.

DIMENZIJE

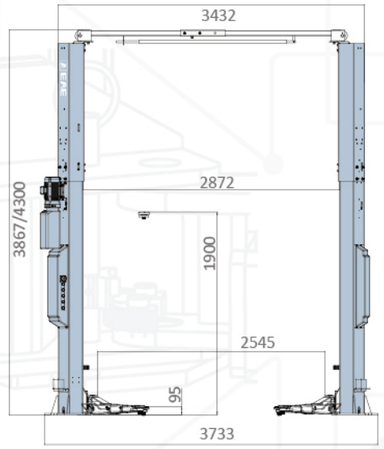


Asimetrično

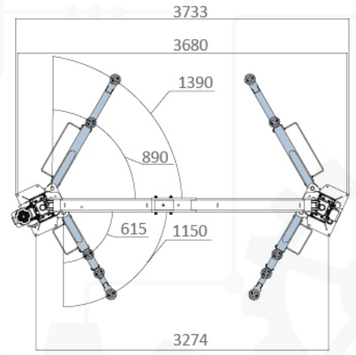

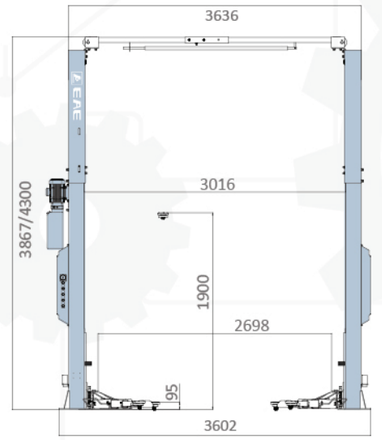

Simetrično

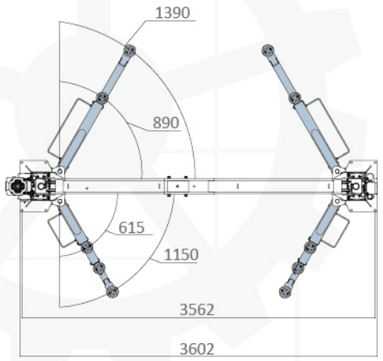

TEHNIČNI PODATKI

MODEL	62C-35T/ 62C-42T	
Nosilnost	3.5T/ 4.2T	
Tip konstrukcije	Asimetrično	Simetrično
Max. višina dviga	1900 mm	1900 mm
Minimalna višina	95 mm	95 mm
Prevozna širina	2545 mm	2698 mm
Čas dviga	Pribl. 35 s	Pribl. 35 s
Motor	3.5 kW/ 3ph	3.5 kW/ 3ph
Električno napajanje	Prilagojeno potrebam stranke	

* Največja višina dviga je merjena z nastavljivimi vijačnimi podložkami v najvišjem položaju.
* Prikazana naprava je opremljena z dodatno opremo. Dejanski videz izdelka se lahko razlikuje.