

Brezžično

Enostavno in priročno

Neodvisna stebra

Brezžične povezave

HMI zaslon



QUICKMULTI



E25



E25
Tip rok: M (opcijsko)




E25



NEODVISNO DVOSTEBRNO DVIGALO

- Vsak steber ima neodvisno krmilno in hidravlično napajalno enoto, ki zagotavlja ustrezno moč za hitro dviganje in ga je mogoče krmiliti na obeh straneh.
- HMI zaslon za nastavev omrežja in prikaz ključnih parametrov. Brez medsebojno povezanih žic in cevi med obema stebroma zagotavlja prost in neoviran delovni prostor.
- Naprava za zaznavanje zapaha, odloči o gibanju s presojo statusa zapaha. potrebno za učinkovito parkiranje na pričakovani višini za vzdrževanje, popravilo ali menjavo menjalnika.
- Avtomatska nastavljalnost blokad dvigala, da si lahko omogočiš delo z ali brez blokad za mehanska dela (npr. popravilo menjalnika).
- Samodejna sinhronizacija med stebri z brezžično komunikacijo Wi-fi.
- Elektro-hiravlični pogon, brez medsebojne povezave (žic, verig, cevi). Nizki stroški vzdrževanja.
- Manj inštalacijskih del in večja prilagodljivost različnim prostorom.
- Možnost izbiranje med različnimi vrstami rok.
- Prepoznavanje vklopa in izklopa mehanskih blokad.
- Opcijsko: roke tipa M, za dvigovanje vse od manjših vozil do enoprostorcev in kombijev z dolgo medosno razdaljo.


DIMENZIJE

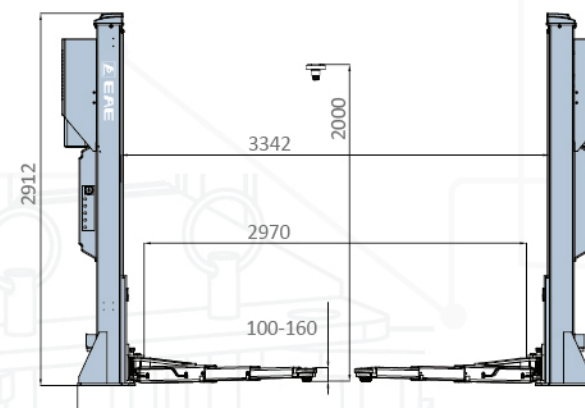

E25

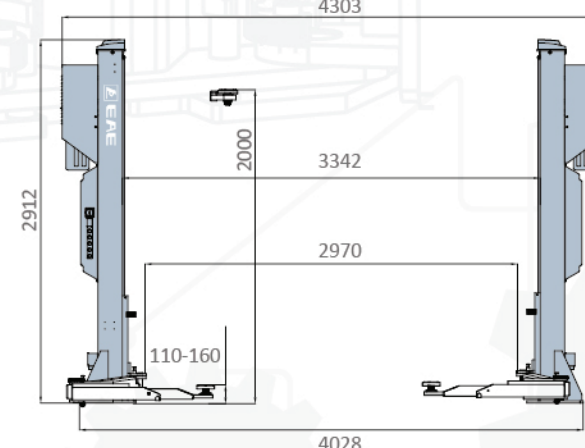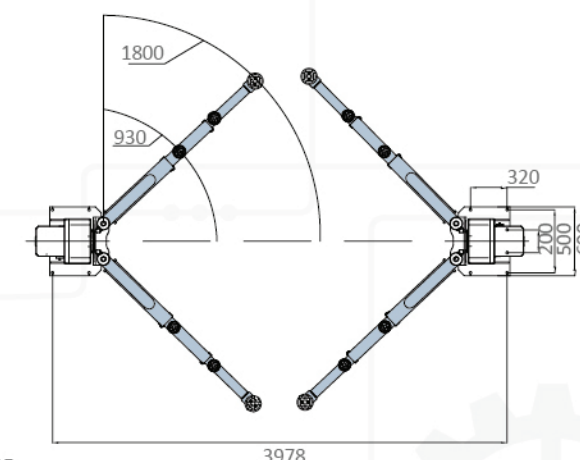

E25
Tip roke: M

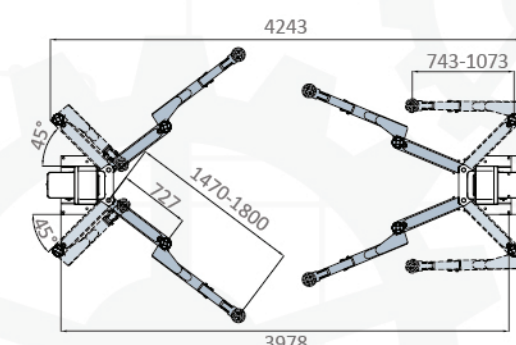


TEHNIČNI PODATKI

MODEL	E25
Nosilnost	5.0T
Max. višina dviga	2000mm
Min. višina	110mm
Čas dviga	Približno 25 s
Motor	3.5kWx2
Širina med stebroma	2900-3300mm
Skupna višina	2912mm
El. napajanje	Glede na potrebe stranke



Intelligentni nadzorni sistem



HMI ekran
Opcijsko: prikaz teže



Druga kontrolna omarica



Stikalo za omejitve višine
in senzor za premik



Štiri 3 - stopenjske roke