8.0T/10T na stolpec | Žična in brezžična obdelava signalov | Upravljalni zaslon | CE

QUIKMULTI



AC Power Supply Available.

HDM88 64T



HDM82 16T





Upravljalni zaslon



Upravljanje dovoljeno samo na pooblaščenem stebru



Prenosna navozna ploščad za viličarje (dodatna oprema)



Natančno krmiljenje za sinhronizirano delovanje




Nastavljivi nosilci koles



Podporna stojala (dodatna oprema)



Prečni podporni nosilec in trikotni podaljšek za dvig (dodatna oprema)




Podaljšek višine 200 mm in nosilec prečnega nosilca (dodatna oprema)

HDM SERIES


HEAVY DUTY MOBILE COLUMN


- Vsak steber ima max. nosilnost 8 t/10 t.
- Največja kombinacija 48 neodvisnih stolpcev/ stebrov.
- Žična in brezžična obdelava signala.
- Enostavnejši način za nastavitev omrežij in izbiro načinov upravljanja.
- Baterijsko napajanje, dvigovanje se začne skoraj brez priprave.
- Upravljalni zaslon (HMI), za nastavitev omrežij, izbiro načinov delovanja in prikaz pomembnih parametrov.
- Prislonite identifikacijsko kartico, da aktivirate in pridobite dostop do upravljalnega sistema.
- Zvočno opozorilo ob končnem spuščanju
- Dvigalo deluje na baterije. Vsak steber ima svojo polnilno moč (AC110-240V-1Ph).
- Varna krmilna napetost DC 24 V.
- Nastavljiva vilica za kolesa ustreza pnevmatikam premera 500–1250 mm.
- Nastavljivi nosilci koles omogočajo uporabo pri pnevmatikah s premerom od 500 do 1500 mm pri dvigalih serije HDMW.

DIMENZIJE

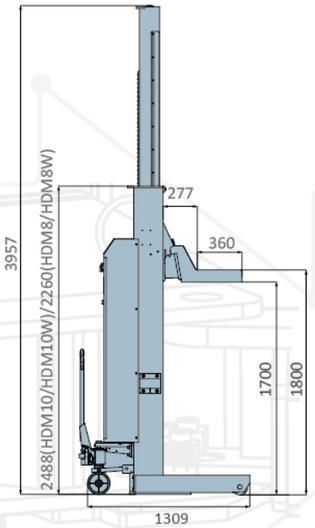

HDM/HDMW

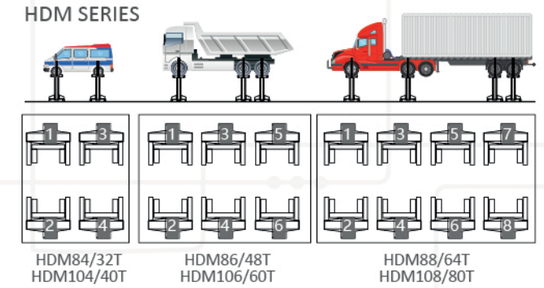

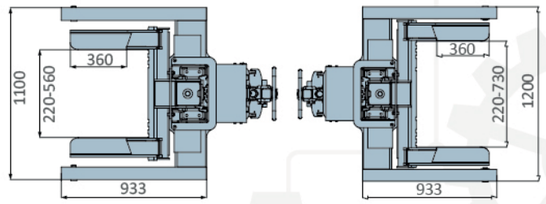

HDM HDMW (Wide Version)

TEHNIČNI PODATKI

MODEL	HDM8	HDM8W	HDM10	HDM10W
Nosilnost	8.0T	8.0T	10T	10T
Sprostitev zaklepa				
Max. višina dviga	1800mm	1800mm	1800mm	1800mm
Minimalna višina				
Čas polnega dviga pri polni obremenitvi	Approx. 85S	Approx. 85S	Approx. 85S	Approx. 85S
Motor				
Oljni rezervoar	14L	14L	14L	14L
Razbremenilni tlak				
Približna velikost pnevmatike	500-1250mm	500-1500mm	500-1250mm	500-1500mm

* Prikazana naprava vključuje opcijsko opremo. Dejanski videz in konfiguracija izdelka se lahko razlikujeta od prikazanega.







HEAVY DUTY LIFT