

5.0 T
Nosilnost


2130 mm
Višina dviga

25 s
Čas dviga



8 smeri
Detektor zračnosti
podvozja



DIMENZIJE

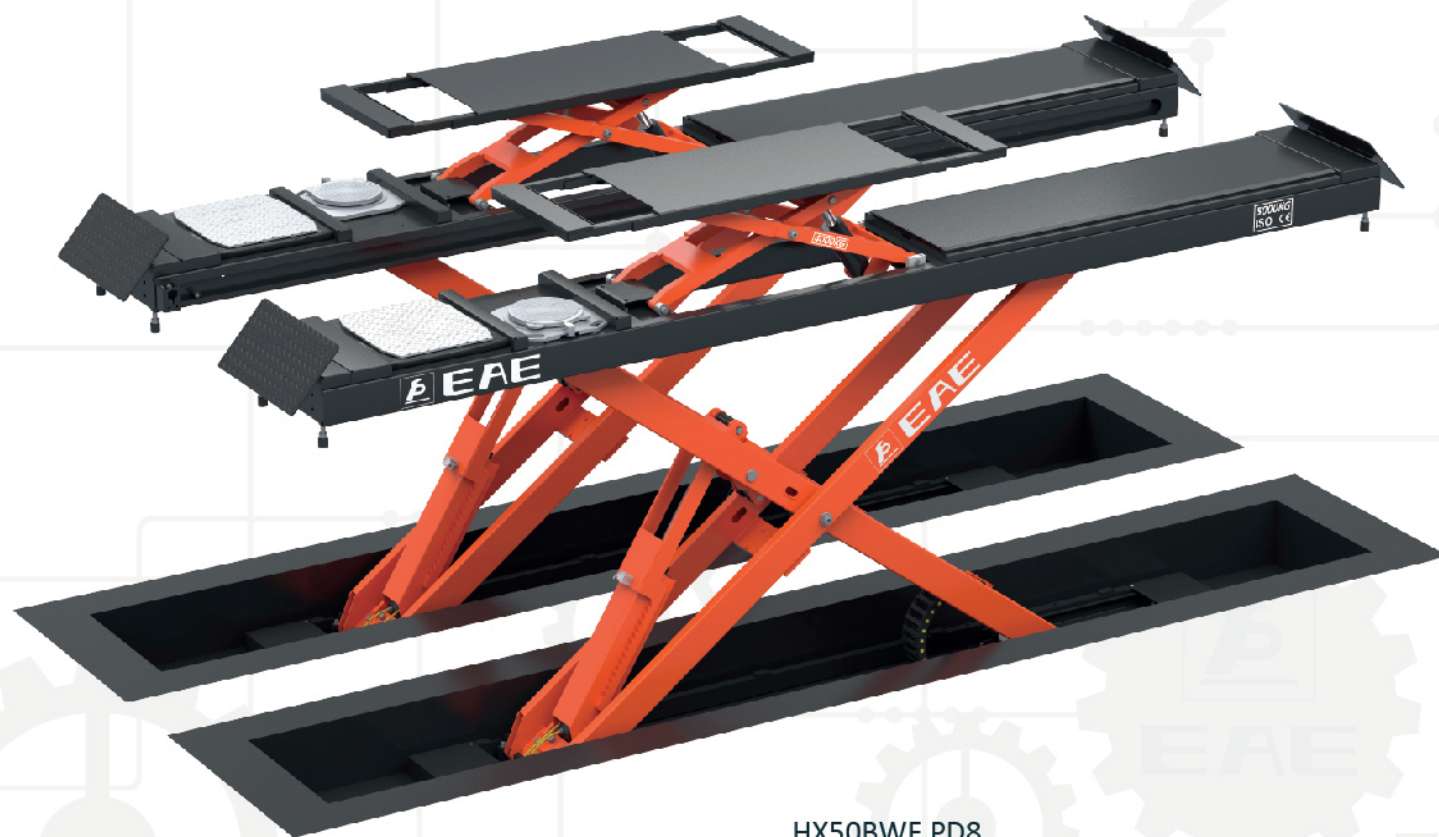


HX50BWF.PD8

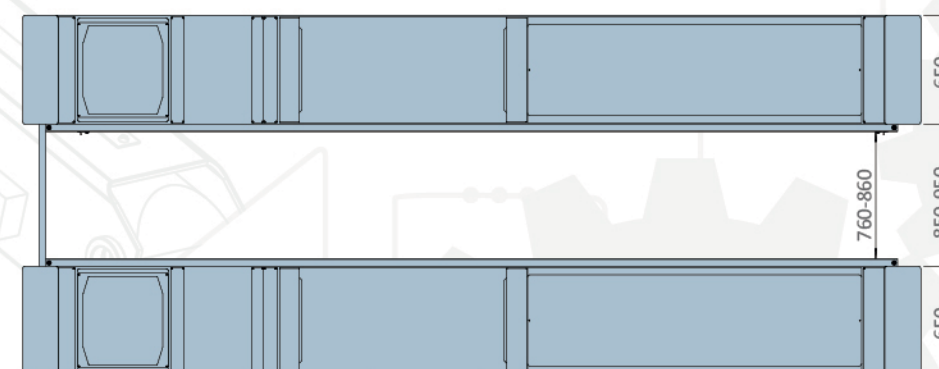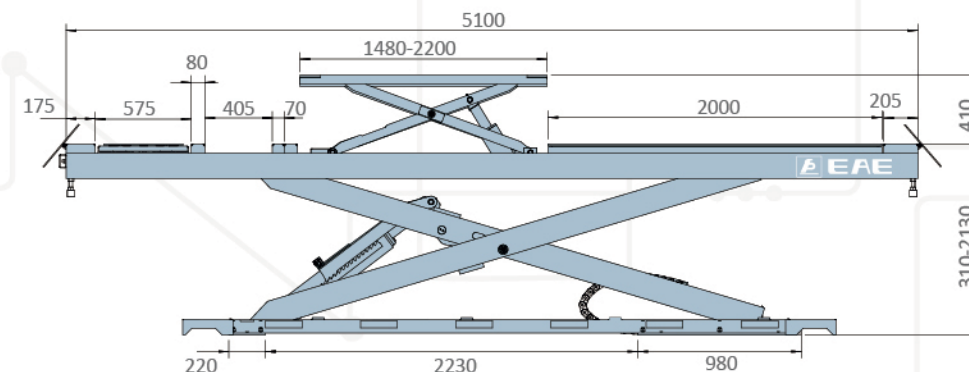

B: Ploščadi s sprednjimi vdolbinami in zadnjimi drsnimi ploščami.

BWF: Ploščadi s sprednjimi vdolbinami, zadnjimi drsnimi ploščami in dodatnim dvigalom za prosto dvigovanje koles.

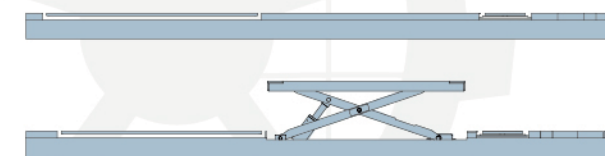

HX50

- Maksimalna višina dviga 1820 mm nad tlemi.
- 5100 mm dolge ravne steze za splošno servisno uporabo.
- Infrardeči sinhronizacijski zaščitni sistem.
- Večina vozil se lahko dvigne z dvigovalno platformo brez koles, ki ima nosilnost do 4,0 t in se razteza do 2200 mm.
- Za dviganje je potrebnih le 25 sekund, kar skrajša čas servisa.
- Prilagodljivi položaji za obračalne plošče. Natančna nastavitve koles se učinkovito izvede s pnevmatsko nadzorovanimi drsnimi ploščami skupaj z obračalnimi ploščami z določenim radijem.
- Enostavno pnevmatsko zaklepanje in sprostitve drsnih plošč, kar odpravlja ročno upravljanje za tehnike.
- Štiri prenosne LED svetilke, ki se magnetno pritrdijo na platformo, zagotavljajo dovolj svetlobe pod vozilom.
- Standardni tirni nosilci omogočajo uporabo dodatnih dvigalnih nosilcev.
- Opcijski Play Detector z vzdolžnim in prečnim gibanjem do 100 mm je izdelan v skladu z DIREKTIVO 2014/45/EU.


TEHNIČNI PODATKI

MODEL	HX50
Nosilnost	5.0 t
Max. višina dviga	2130 mm (1820 mm nad tlemi)
Minimalna višina	310 mm
Čas dviga	Pribl. 25 s
Motor	3.5 kWx2/3ph
Dovod tlaka	6-8 bar
Širina platform	650 mm
Električno napajanje	Glede na potrebe kupca


* Prikazano dvigalo je opremljeno z dodatno opremo. Dejanski videz izdelka se lahko razlikuje.




Niskonapetostna krmilna enota



Pnevmatske zadnje drsne plošče




Detektor zračnosti podvozja PD8 (dodatna oprema)



Infrardeči sistem za sinhronizacijo in zaščito



Pnevmatsko sproščanje mehanske varnostne blokade



Dodatno dvigalo za prosto dvigovanje koles