


8.0T
Nosilnost

Nastavljiva višina dviga
Optimalna izravnanost



Omogoča enostavno razširitev za dvig daljših in težjih vozil, kot so kamioni.

DIMENZIJE

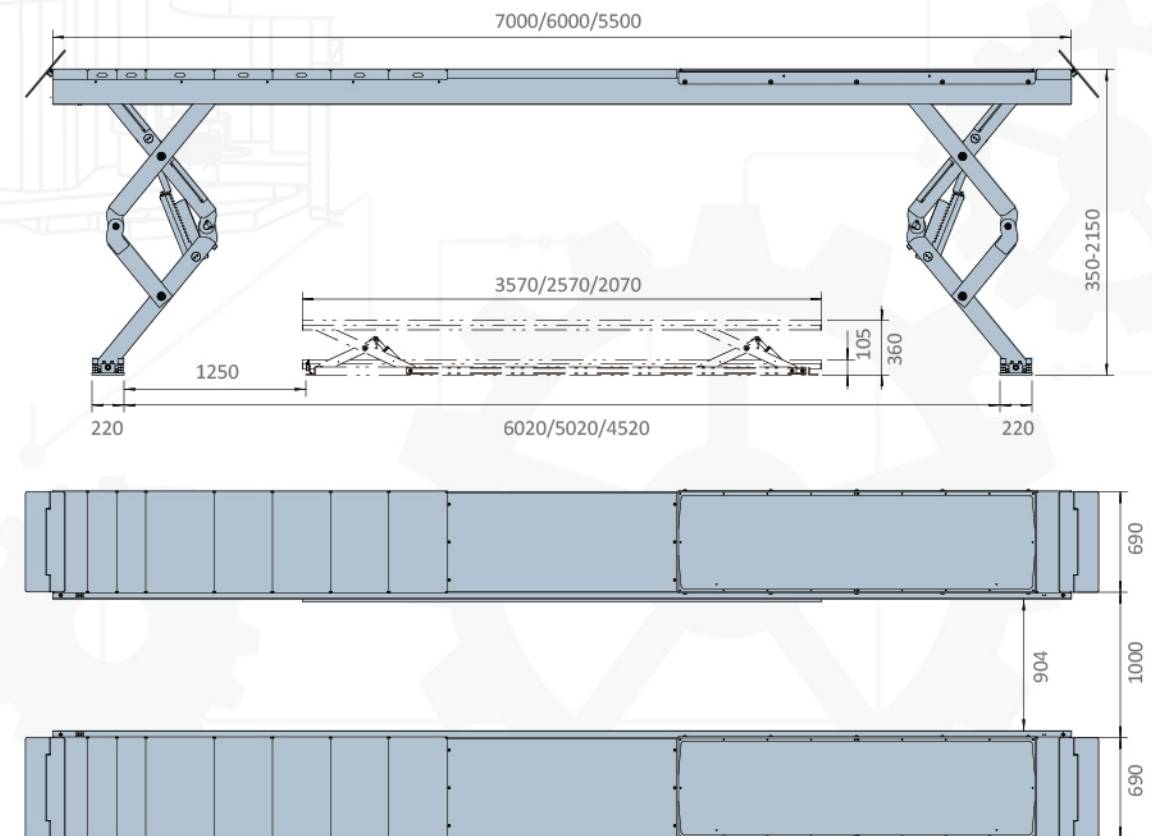

EX8

- Maksimalna višina dviga: 2150 mm.
- Dolžina platform, opcije: 5500 mm, 6000 mm, 7000 mm.
- Izboljšan dostop: unikatna struktura rok nudi izjemno prostornost za delo okoli in pod dvignjenim vozilom.
- Tehnologija sinhronizacije – stalno zaznava in popravlja višinske odklone na vseh štirih škarjastih nosilcih.
- Pametni zaslon na dotik – enostaven uporabniški vmesnik za nastavitve sistemskih parametrov ter prikaz podatkov v realnem času (ne služi za upravljanje dvigala).
- Mehanski varnostni sistemi: integrirane mehanske varnostne zapore z neprekinjenim zaznavanjem zaklenjenega položaja, ki ščitijo pred morebitno nepričakovano izgubo sinhronizacije.
- Standardna magnetna led svetilka za optimalno osvetlitev.
- Opcijsko: sredinsko dvigalo za dvig preme.
- Komponente za nastavitev geometrije koles: drsne plošče, integrirane v stezo, ki se pnevmatsko zaklenejo. Opcijsko: vrtljivi krožniki z nosilnostjo 3000 kg.
- Namestitev krmilne omarice: lahko se namesti na katerokoli stran (levo/desno) platforme. Za menjavo strani niso potrebne dodatne cevi ali priključki.

TEHNIČNI PODATKI

MODEL	EX8
Nosilnost	8.0 t
Max. višina dviga	2150 mm
Min. višina	350 mm
Dolžina platform	5500 mm/ 6000 mm/ 7000 mm
Motor	3.5 kWx2
Čas dviga	70 s
El. napajanje	3 Ph / 400 V / 50Hz

* Prikazana naprava vključuje opcijsko opremo. Dejanski videz in konfiguracija izdelka se lahko razlikujeta od prikazanega.