

15T
Nosilnost


8000MM
Dolge platforme

Podatki v
digitalni obliki



HX150 15T

DIMENZIJE

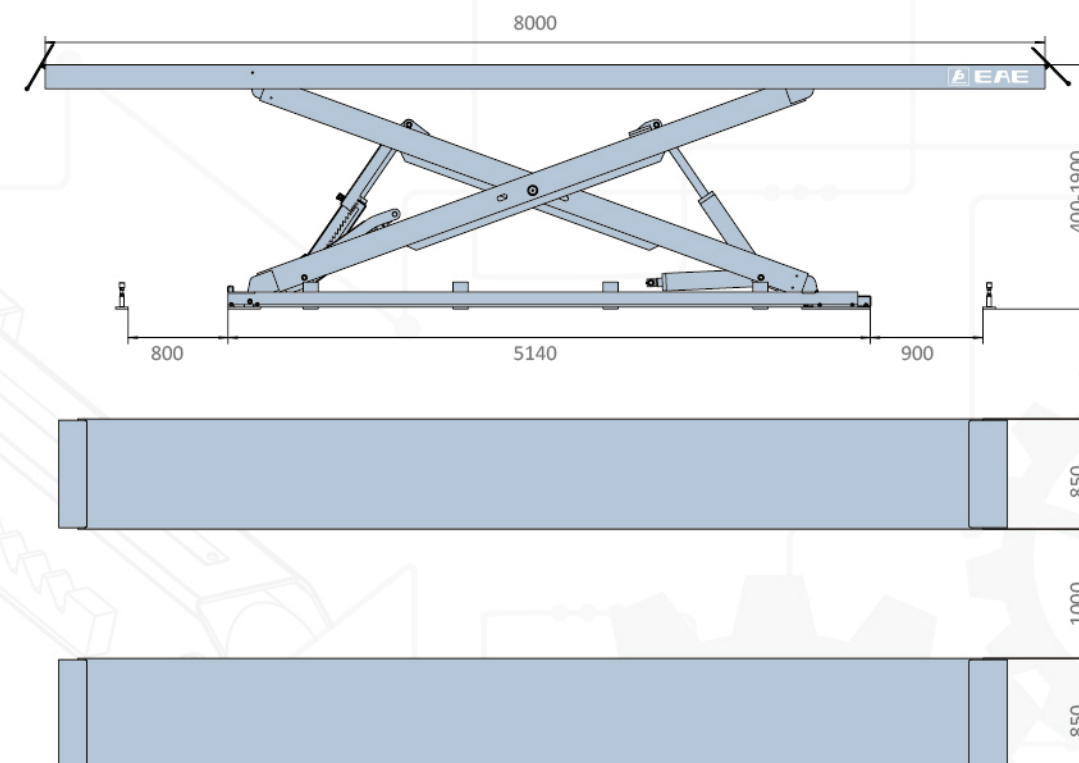

TEHNIČNI PODATKI

MODEL	HX150
Nosilnost	15 T
Max. višina dviga	1900 mm
Min. višina	400 mm
Celoten čas dviga, pod obremenitvijo	pribl. 85 s
Motor	3.5 kWx2
Dovod zraka	6-8 bar
Oljni rezervoar	40 L
Širina platform	850 mm
El. napajanje	3 Ph / 400 V / 50Hz

* Prikazana naprava vključuje opsijsko opremo. Dejanski videz in konfiguracija izdelka se lahko razlikujeta od prikazanega.




HX150

- Hidravlično sinhroniziranje s štirimi cilindri. Mehanska varnostna zapora se samodejno sprosti pred spuščanjem.
- Varna nizka napetost (24 V) za vse krmilne gumbе in stikala.
- Stalno odčitavanje višine in obratovalnega stanja vsake platforme preko vizualnega nadzornega sistema.
- V zaprtem regulacijskem sistemu se obe platformi samodejno poravnata med vsakim dvigovanjem in spuščanjem. Pri normalnem delovanju je višinsko odstopanje omejeno na največ 20 mm.
- Dvižni sistem preneha delovati v primeru, da višinsko odstopanje preseže 20 mm.
- Največ 6 platform lahko deluje sočasno/ sinhrono.



Nenehno posreduje povratne informacije o višini in obratovalnem stanju vsake platforme preko vizualnega nadzornega sistema.



Mejno stikalo zagotavlja, da valji delujejo znotraj svojega največjega hoda.



Senzor



Sinhroniziran mehanizem s štirimi valji.