



3.5T
Nosilnost

110MM
Navozna višina

Patent ki omogoča takojšnjo
polno moč dviga



DIMENZIJE

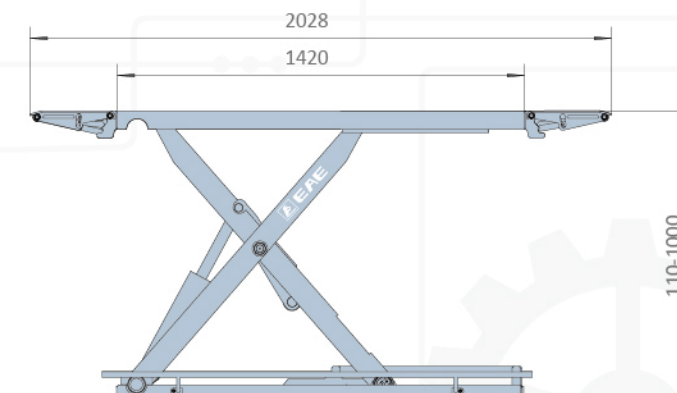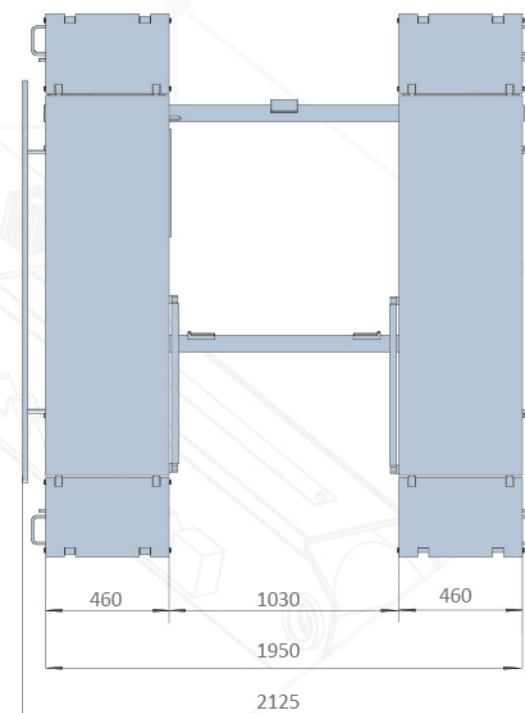

TEHNIČNI PODATKI

MODEL	MR35
Nosilnost	3.5 t
Max. višina dviga	1000 mm
Minimalna višina	110 mm
Čas dviga	Pribl. 30 s
Motor	2.2 kW
Širina platform	460 mm
Teža	580 kg
Električno napajanje	3 Ph/ 400 V/ 50 Hz



MR35

- 3,5t kapaciteta dviga.
- Idealno za vulkanizerske/ mehanične delavnice in ozke delovne prostore.
- Mobilna zasnova.
- Varnostni sistem zaklepanja z električnim sproščanjem.
- Varnostni protipovratni ventil v cilindrih.
- 24V varnostni krmilni sistem
- Stikalo za omejitev višine.
- Prašno barvano.
- Samomazalna puša in ležaj.
- Sistem proti enostranskemu nagibanju.
- Navozne rampe se zaklenejo v položaj kot podaljšek platforme za daljša vozila.
- Mobilni komplet (opsijsko) omogoča enostavno premikanje dvigala po delavnici.
- Aluminjasti motor - brez nevarnosti pregrevanja.

