

KARAKTERISTIKE

	AGRICOLD 302	AGRICOLD 302 YF
	SCG302R	SCG302H
VRSTA HLADILNEGA SREDSTVA		
AVTOMATSKI DELOVNI CIKEL brez ročnih ventilov	●	●
VISOKOPRECIZNA FUNKCIJA OBNAVLJANJA	●	●
SAMODEJNO VBRIZGAVANJE OLJA avtomatsko vbrizgavanje s tehnično in hermetičnimi steklenicami za ponovno polnjenje (zapora za olje)	●	●
SAMODEJNO VBRIZGAVANJE UV BARVILA avtomatsko vbrizgavanje tehnično in hermetičnimi steklenicami za ponovno polnjenje (zapora za olje) O-PK00096	✓	✓
GRELNI PAS TLAČNE POSODE VKLJUČEN	●	●
USB PRIKLJUČEK	●	●
NOTRANJA BAZA PODATKOV vključno s tovornimi in kmetijskimi vozili	●	●
INDIKATORJI STANJA		
VGRAJENO AVTOMATSKO ODKRIVANJE PUŠČANJA PLINA (CFU-NITRO/CFU-NITRO.HD.XX/CFU-NITRO.REDUCER)	✓	✓
PRIMERNO ZA UPORABO NA HIBRIDNIH ALI ELEKTRIČNIH AVTOMOBILIH (s sistemom za hitro dekontaminacijo olja)	●	●
NOTRANJE IZPIRANJE	●	●
PROFESIONALNO IZPIRANJE KLIMATSKIH SISTEMOV (ACC-EASYFLUSH PLUS)	✓	✓
PREIZKUS TLAKA	●	●
NASTAVLJIVA VRSTA PLINA od HF01234YF do --> R134a O-PK00097		●
BLUETOOTH POVEZAVA APP OKSYGEN+	●	●



● STANDARDNA DOBAVA ✓ OPCIJSKO

DODATKI


DODATKI		AGRICOLD 302	AGRICOLD 302 YF
KODA	OPIS		
 ACC-88.072	Adapter za plinsko jeklenko ¼	✓	
 ACC-88.011	Raven adapter HP ¼	✓	
 ACC-88-289H	Univerzalni adapter za jeklenke HF01234YF		✓
 O-PK00051 O-PK00051 OPZ	Tiskalnik	✓	✓
 OAC0002-KIT	Napajalnik 12v	✓	✓
 ACC-0002	Protiprašno pokrivalo		



PREVERJANJE PUŠČANJA DUŠIKA ALI VODIKA

CODE

CFU-NITRO

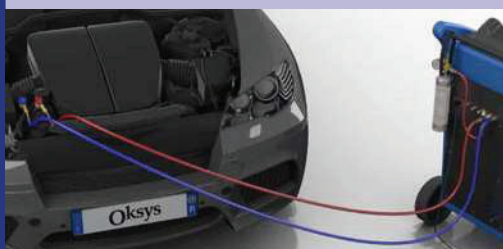


Komplet za povezavo 1 ali 2,2 literskih jeklenk z napravo za polnjenje klime vključuje:

- torba za prenašanje,
- tlačni regulator za 1 ali 2,2 litrski posodi,
- razvežani vod za povezavo s postajo za polnjenje klimatskih naprav.

CODE

CFU-NITRO.HD.XX

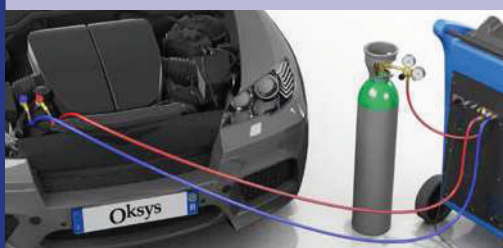


Komplet za povezavo 200 Bar posode s polnilno postajo, vključno z:

- torbo za prenašanje,
- reduktor tlaka 200 Bar,
- adapter za povezavo z 1 in 2,2 literskimi posodami,
- razvežani vod za povezavo s postajo za polnjenje klimatskih naprav.

IZPIRANJE

CODE

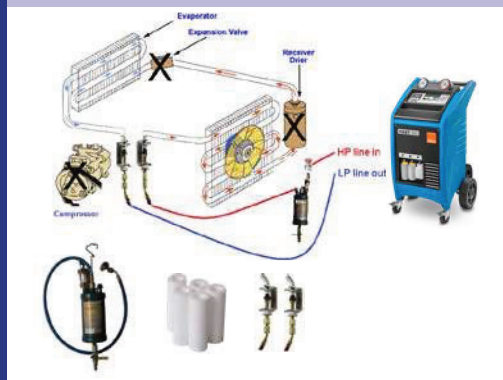ACC-FLUSHING
ACC-FLUSHING.YF

Profesionalni komplet za izpiranje s hladilnim sredstvom R134a ali R1234yf, vključno z razširitvenim cilindrom.

OBSEG

R134a



R1234yf



MODEL

AGRICOLD 302

AGRICOLD 302 YF

TEHNIČNE LASTNOSTI

Zaslon	Graphic LCD 264x64 Pixel	Graphic LCD 264x64 Pixel
Funkcija popolne obnovitve	DA	DA
Prostornina rezervoarja	12 Kg	12 Kg
Grelni pas tlačne posode	DA	DA
Merilna natančnost	+/- 5 g	+/- 5 g
Kompresor	10 cc	10 cc
Vakumska črpalka	100 L/min	100 L/min
Odzračevanje	Avtomatsko	Avtomatsko
Napajanje	220V 50 Hz 12V DC	220V 50 Hz 12V DC
Dimenzije	55x63x86 cm	48x68x88 cm
Teža	62 Kg	71 Kg
Dimenzija embalaže	68x57x100 cm	68x57x100 cm

OBSEG DOBAVE

Hitre spojke (HP, LP)	Vključeno	Vključeno
Cevi	7,5 m	7,5 m
Pokrivalo	Opcijsko	Opcijsko
Napajalni kabel	DA	DA
Kalibracijski ročaj	DA	DA
Dodatna posoda za olje	Opcijsko	Opcijsko
2x temperaturni sonodi	NE	NE



Oksys

TOTAL DESIGN FOR
BEST PERFORMANCE