



FAST 302



FAST 302 / FAST 302 YF

KARAKTERISTIKE

	FAST 302	FAST 302 YF
	SCF302R	SCF302H
VRSTA HLADILNEGA SREDSTVA		
AVTOMATSKI DELOVNI CIKEL brez ročnih ventilov	•	•
VISOKOPRECIZNA FUNKCIJA OBNAVLJANJA	•	•
SAMODEJNO VBRIZGAVANJE OLJA avtomatsko vbrizgavanje s tehniko in hermetičnimi steklenicami za ponovno polnjenje (zapora za olje)	•	•
SAMODEJNO VBRIZGAVANJE UV BARVILA avtomatsko vbrizgavanje tehnico in hermetičnimi steklenicami za ponovno polnjenje (zapora za olje) O-PK00096	✓	✓
GRELNI PAS TLAČNE POSODE VKLJUČEN	•	•
USB PRIKLJUČEK	•	•
NOTRANJA BAZA PODATKOV vključno s tovornimi in kmetijskimi vozili	•	•
VGRAJENO AVTOMATSKO ODKRIVANJE PUŠČANJA PLINA (CFU-NITRO/CFU-NITRO.HD.XX/CFU-NITRO.REDUCER)	✓	✓
INDIKATORJI STANJA		
PRIMERNO ZA UPORABO NA HIBRIDNIH ALI ELEKTRIČNIH AVTOMOBILIH (s sistemom za hitro dekontaminacijo olja)	•	•
NOTRANJE IZPIRANJE	•	•
PROFESIONALNO IZPIRANJE KLIMATSKIH SISTEMOV (ACC-EASYFLUSH PLUS)	✓	✓
PREIZKUS TLAKA	•	•
NASTAVLJIVA VRSTA PLINA od HF01234YF do --> R134a O-PK00097		•
BLUETOOTH POVEZAVA APP OKSYGEN+	•	•



STANDARDNA DOBAVA ✓ OPCLJSKO

DODATKI


	KODA	OPIS	FAST 302	FAST 302 YF
	ACC-88.072	Adapter za plinsko jeklenko ¼	✓	
	ACC-88.011	Raven adapter HP ¼	✓	
	ACC-88-289H	Univerzalni adapter za jeklenke HF01234YF		✓
	O-PK00051 O-PK00051 OPZ	Tiskalnik	✓	✓
	GAS ID GAS ID OPZ	Komplet za identifikacijo notranjega hladilnega sredstva	✓	✓
	ACC-BLK-FAST300	Protiprašno pokrivalo	✓	✓



PREVERJANJE PUŠČANJA DUŠIKA ALI VODIKA

CODE

CFU-NITRO

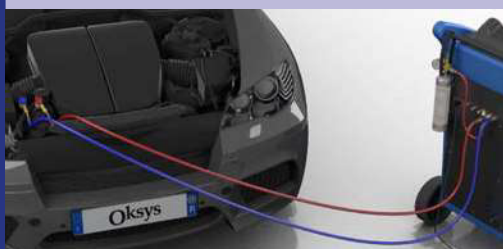


Komplet za povezavo 1 ali 2,2 literskih jeklenk z napravo za polnjenje klime vključuje:

- torba za prenašanje
- tlačni regulator za 1 ali 2,2 literski posodi
- razvežani vod za povezavo s postajo za polnjenje klimatskih naprav.

CODE

CFU-NITRO.HD.XX

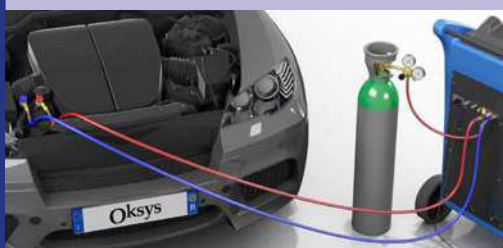


Komplet za povezavo 200 Bar posode s polnilno postajo, vključno z:

- torbo za prenašanje
- reduktor tlaka 200 Bar
- adapter za povezavo z 1 in 2,2 literskimi posodami

IZPIRANJE

KODA

ACC-EASYFLUSH

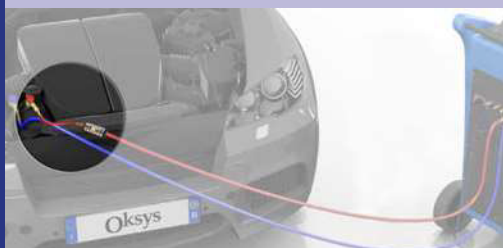

Diagnostični komplet za izpiranje klimatske naprave

OBSEG

R134a



R1234yf



MODEL

FAST 302

FAST 302 YF

TEHNIČNE LASTNOSTI

Zaslon	Graphic LCD 128x64 Pixel	Graphic LCD 128x64 Pixel
Funkcija popolne obnovitve	DA	DA
Prostornina rezervoarja	12 Kg	12 Kg
Grelni pas tlačne posode	DA	DA
Merilna natančnost	+/- 5 g	+/- 5 g
Kompresor	10 cc	10 cc
Vakumska črpalka	70 l/min	70 l/min
Odzračevanje	Avtomatsko	Avtomatsko
Napajanje	220V 50 Hz	220V 50 Hz
Dimenzije	51x48x94 cm	54x58x99 cm
Teža	61/70 Kg	61/70 Kg
Dimenzija embalaže	63x63x123 cm	63x63x123 cm

OBSEG DOBAVE

Hitre spojke (HP, LP)	Vključeno	Vključeno
Cevi	3m	3m
Pokrivalo	Opcijsko	Opcijsko
Napajalni kabel	DA	DA
Kalibracijski ročaj	DA	DA
Dodatna posoda za olje	DA	DA
2x temperaturni sonodi	NE	NE



Oksys

TOTAL DESIGN FOR
BEST PERFORMANCE