



FAST 342



FAST 342 / FAST 342 YF

KARAKTERISTIKE

	FAST 342	FAST 342 YF
	SCF342R	SCF342H
VRSTA HLADILNEGA SREDSTVA		
AVTOMATSKI DELOVNI CIKEL brez ročnih ventilov	•	•
VISOKOPRECIZNA FUNKCIJA OBNAVLJANJA	•	•
SAMODEJNO VBRIZGAVANJE OLJA avtomatsko vbrizgavanje s tehniko in hermetičnimi steklenicami za ponovno polnjenje (zapora za olje)	•	•
SAMODEJNO VBRIZGAVANJE UV BARVILA avtomatsko vbrizgavanje tehniko in hermetičnimi steklenicami za ponovno polnjenje (zapora za olje) O-PK00096	•	•
GRELNI PAS TLAČNE POSODE VKLJUČEN	•	•
USB PRIKLJUČEK	•	•
NOTRANJA BAZA PODATKOV vključno s tovornimi in kmetijskimi vozili	•	•
VGRAJENO AVTOMATSKO ODKRIVANJE PUŠČANJA PLINA (CFU-NITRO/CFU-NITRO.HD.XX/CFU-NITRO.REDUCER)	•	•
INDIKATORJI STANJA	•	•
PRIMERNO ZA UPORABO NA HIBRIDNIH ALI ELEKTRIČNIH AVTOMOBILIH (s sistemom za hitro dekontaminacijo olja)	•	•
NOTRANJE IZPIRANJE	•	•
PROFESIONALNO IZPIRANJE KLIMATSKIH SISTEMOV (ACC-EASYFLUSH PLUS)	✓	✓
DIAGNOSTIKA SISTEMA ZA KLIMATSKO NAPRAVO	•	•
NASTAVLJIVA VRSTA PLINA od HF01234YF do --> R134a O-PK00097	•	•
BLUETOOTH POVEZAVA APP OKSYGEN+	•	•



STANDARDNA DOBAVA ✓ OPUSKO


DODATKI

KODA	OPIS	FAST 342	FAST 342 YF
ACC-88.072	Adapter za plinsko jeklenko ¼	✓	
ACC-88.011	Raven adapter HP ¼	✓	
ACC-88-289H	Univerzalni adapter za jeklenke HF01234YF		✓
O-PK00051 O-PK00051 OPZ	Tiskalnik	•	•
GAS ID GAS ID OPZ	Komplet za identifikacijo notranjega hladilnega sredstva	✓	✓
ACC-BLK-FAST300	Protiprašno pokrivalo	•	•

PREVERJANJE PUŠČANJA DUŠIKA ALI VODIKA

KODA


CFU-NITRO.REDUCER

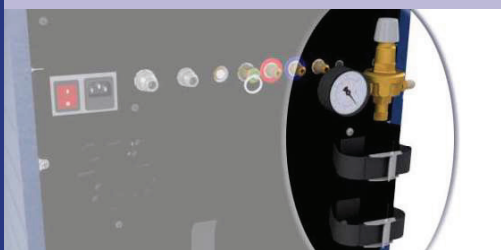

Set za priklop posode 1l ali 2,2 l - dušik/ vodik.

KODA

CFU-NITRO.HD.XX

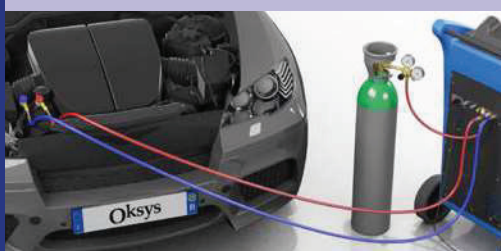


Komplet za povezavo 1 ali 2,2 literskih jeklenk z napravo za polnjenje klime vključuje:

- torba za prenašanje
- tlačni regulator za 1 ali 2,2 litrski posodi
- razvežani vod za povezavo s postajo za polnjenje klimatskih naprav.

SPIRANJE

KODA

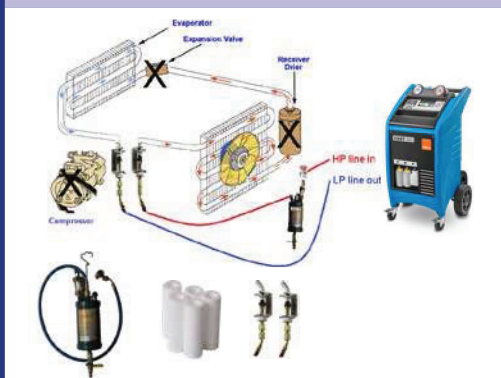ACC-FLUSHING
ACC-FLUSHING.YF

Profesionalni komplet za izpiranje s hladilnim sredstvom R134a ali 1234y, vključno z razširitvenim cilindrom.

KODA

ACC-EASYFLUSH PLUS



Diagnostični komplet za izpiranje klimatske naprave.

OBSEG

R134a



R1234yf



MODEL

FAST 342

FAST 342 YF

TEHNIČNE LASTNOSTI

Zaslon	Graphic LCD 128x64 Pixel	Graphic LCD 128x64 Pixel
Funkcija popolne obnovitve	DA	DA
Prostornina rezervoarja	18 Kg	12 Kg
Grelni pas tlačne posode	DA	DA
Merilna natančnost	+/- 5 g	+/- 5 g
Kompresor	10 cc	10 cc
Vakumska črpalka	100 l/min	100 L/min
Odzračevanje	Avtomatsko	Avtomatsko
Napajanje	220V 50 Hz	220V 50 Hz
Dimenzije	58x55x120 cm	58x55x120 cm
Teža	67/76 Kg	65/74 Kg
Dimenzija embalaže	63x63x123 cm	63x63x123 cm

OBSEG DOBAVE

Hitre spojke (HP, LP)	Vključeno	Vključeno
Cevi	3m	3m
Pokrivalo	DA	DA
Napajalni kabel	DA	DA
Kalibracijski ročaj	DA	DA
Dodatna posoda za olje	DA	DA
2x temperaturni sonde	Vključeno	Vključeno



Oksys

ALL DESIGN FOR
PERFORMANCE

www.oksys.com