


5.0T
Nosilnost

5300MM
Max. dolžina platforme

ALS
Sistem samodejnega niveliranja



DIMENZIJE

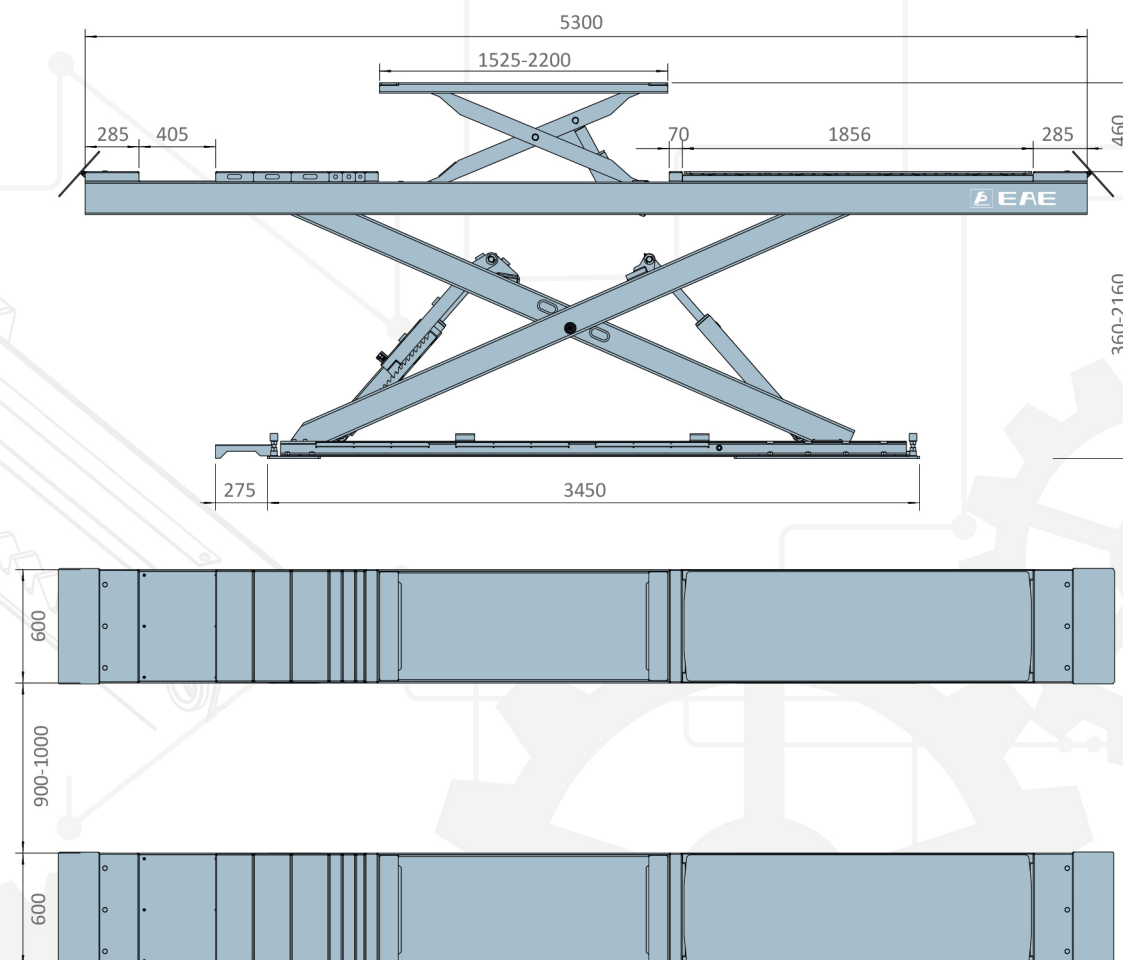

DX50 ŠKARJASTO DVIGALO ZA AVTOOPTIKO

- Vgradnja v tla omogoča najlažji dovoz, tudi za vozila z nizko oddaljenostjo od tal.
- Največja višina dviga 2160 mm (1800 mm nad nivojem tal pri vgradnji v tla) zagotavlja več prostora pod vozilom.
- Na voljo v dveh glavnih dolžinah ploščadi (4800 mm / 5300 mm) za različne delavniške prostore in tipe vozil.
- Nasprotno nameščena sprednja/ zadnja hidravlična cilindra zagotavljata vodavno postavitev vozila za natančno nastavitev optike.
- Pogon s štirimi cilindri in enogumbno samodejno niveliranje za enostavno in učinkovito uporabo.
- Enostavno enodotično pnevmatsko zaklepanje in sprostitev drsnih plošč brez ročnega upravljanja za tehnike.
- Dvig brez obremenitve koles, nosilnost 3500 kg in podaljšljiva dolžina ploščadi (1525-2200 mm) za kompaktna vozila ali vozila z dolgo medosno razdaljo.
- Mehanska zapora preprečuje nenadzorovan spust pri dvignjenem položaju. Pnevmsko sproščanje zagotavlja stabilno delovanje ob nizkih stroških vzdrževanja.
- Fotoelektrični senzor neravnine preprečuje tveganje neusklajenega delovanja zaradi blokade ali puščanja.
- Protivlomni (anti-burst) hidravlični ventil zagotavlja varen nadzor hitrosti spusta v primeru nenamernega puščanja.
- Motor z aluminijastim ohišjem: hitro odvajanje toplote in stalna učinkovitost.
- 24 V varni krmilni sistem in zatesnjeno ABS ohišje za zaščito pred električnim udarom, vlago in uhajanjem elektrike.
- Hitre zračne spojke za hitro priključitev pnevmatskega orodja in polnilcev pnevmatik.
- Mazalni ležaji na vseh vrtilnih točkah za daljšo življenjsko dobo in trajno stabilnost.

TEHNIČNI PODATKI


MODEL	DX50
Nosilnost	5000 kg
Max. višina dviga	2160 mm
Min. višina	360 mm
Čas dviga	pribl. 55 s
Dovod zraka	6-8 bar
Motor	3.5 kW/3ph
Širina platform	600 mm
El. napajanje	3 Ph / 400 V / 50Hz



Dvig brez obremenitve koles (3500 kg)



Nizkonapetostna krmilna enota



Pnevmska zadnja drsna plošča



Mehanska zapora



pnevmski sistem sproščanja