

Brezžično  
Enostavno in priročno

Neodvisna stebra  
Brez žične povezave

HMI zaslon  
CE



E28



E28

Tip rok: M (opcijsko)




E28



## NEODVISNO DVOSTEBERNO DVIGALO

- Z največjo nosilnostjo do 8 T, je dvigalo še posebej primerno za dviganje velikih pick-upov, dostavnih vozil, srednjih avtobusov in tovornih vozil.
- Vsak stebel ima neodvisno krmilno in hidravlično napajalno enoto, ki zagotavlja ustrezno moč za hitro dvigovanje in ga je mogoče krmiliti na obeh straneh.
- HMI zaslon za nastavitev omrežja in prikaz ključnih parametrov. Brez medsebojno povezanih žic in cevi med obema stebroma zagotavlja prost in neoviran delovni prostor.
- Naprava za zaznavanje zapaha, odloči o gibanju s presojo statusa zapaha, kar je potrebno za učinkovito parkiranje na pričakovani višini za vzdrževanje, popravilo ali menjavo menjalnika.
- Avtomatska nastavljivost blokad dvigala, da si lahko omogočiš delo z ali brez blokad za mehanska dela (npr. popravilo menjalnika).
- Samodejna Sinhronizacija med stebri z brezžično komunikacijo Wi-fi.
- Elektro-hidravlični pogon, brez medsebojne povezave (žic, verig, cevi). Nizki stroški vzdrževanja.
- Manj inštalacijskih del in večja prilagodljivost različnim prostorom.
- Možnost izbiranje med različnimi vrstami rok.
- Prepoznavanje vklopa in izklopa mehanskih blokad.
- Opcijsko: roke tipa M, za dvigovanje vse od manjših vozil do enoprostorcev in kombijev z dolgo medosno razdaljo.

## DIMENZIJE

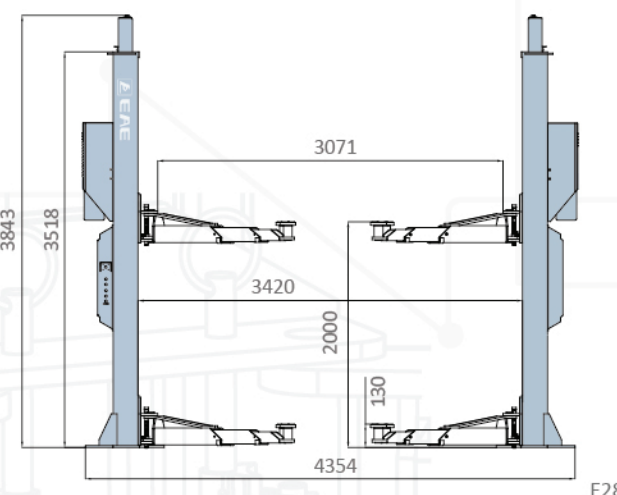


E28

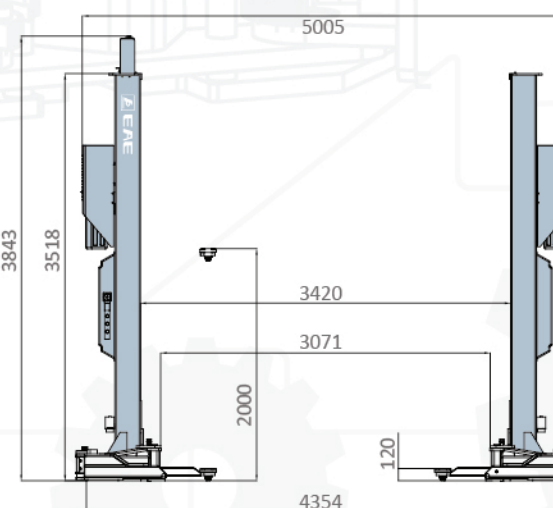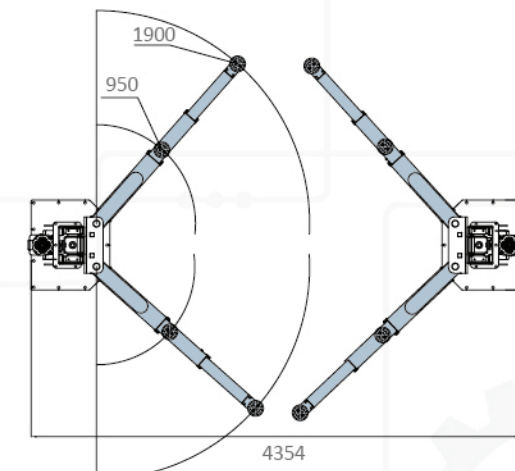


E28

Tip roke: M

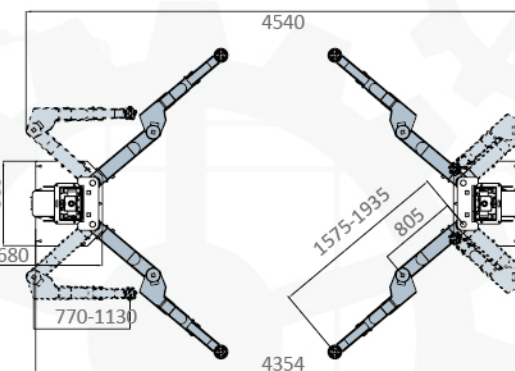


## TEHNIČNI PODATKI

| MODEL               | E28                      |
|---------------------|--------------------------|
| Nosilnost           | 8.0T                     |
| Max. višina dviga   | 2000mm                   |
| Min. višina         | 130mm                    |
| Čas dviga           | Približno 50 s           |
| Motor               | 2.2kWx2                  |
| Širina med stebroma | 2900-3300mm              |
| Skupna višina       | 3843mm                   |
| El. napajanje       | Glede na potrebe stranke |



Inteligentni nadzorni sistem

HMI ekran  
Opcijsko: prikaz teže

Druga kontrolna omarica

Stikalo za omejitev višine  
in senzor za premik

Štiri 3 - stopenjske roke